



بست سیم بکسل وسیله ای است که برای اتصال دو انتهای سیم بکسل استفاده می شود. همچنین میتوان از آن در پیوند دو کابل سیم بکسل و ساخت حلقه های چشمی نیز استفاده کرد. بست سیم بکسل دارای دو نوع عمده است: بست فولادی و بست چدنی. از کرپها یا همان بست سیم بکسل فولادی جهت بستن و اتصال سیم بکسلها به یکدیگر استفاده می شود. بست سیم بکسل فولادی در سایزهای متنوع از 6 تا 50 عرضه می شود در بازرگانی ایران وایر انواع بست های فولادی در سایزهای متفاوت موجود میباشد



بست سیم بکسل فولادی



ایران وایر

قسمت های مختلف بست سیم بکسل شامل یک گردنه افقی، یک گردنه عمودی و دو عدد پیچ و مهره جهت اتصال دو قسمت دیگر بهم می باشد. انواع بست سیم بکسل بر حسب تناژهای مختلف در صنایع مختلفی استفاده می شود. مثلاً در ایجاد پلهای معلق و یا پلکان سیم بکسلی میتوان از آن استفاده کرد. همچنین ممکن است بست سیم بکسل در انواع گالوانیزه تولید شود. نوع گالوانیزه بست ها برای جلوگیری از خوردگی و سایش استفاده می شود

نصب درست بست بر روی سیم بکسل از مهمترین نکات استفاده از بست سیم بکسل می باشد. نصب نادرست بست سیم بکسل منجر به کاهش 40 درصدی توان سیم بکسل می شود. در هنگام نصب بست سیم بکسل، گردنه افقی سیم بکسل باید در سمت دنباله دار سیم بکسل قرار بگیرد



بست بکسل فولادی دارای کلیه اجزا شامل انکر بولت U شکل ، پیچ و مهره و واشر از جنس فولاد سخت میباشد. بست بکسل فولادی با آبکاری گالوانیزه و توسط فلز زینگ پوشانده شده تا در برابر زنگ زدگی مقاوم باشد و به رنگ نقره ای براق تولید و عرضه میشود. بست بکسل فولادی در سایزهای مختلف اینچی طبق استاندارد آمریکایی EN13411-5 و همچنین در استاندارد بین المللی DIN577 به شکل ساده تولید و عرضه شده است. تنسایل مقاومتی بست بکسل فولادی بسیار بالا بوده که با توجه به کیفیت تولید برند سازنده متفاوت میباشد.



نکات بست بکسل فولادی



شماره بست مورد استفاده باید
با قطر سیم بکسل یکسان باشد

تمام بست های سیم بکسل
مورد استفاده باید در یک جهت
بسته شوند

فاصله بین دو بست سیم بکسل
باید 6 برابر قطر سیم بکسل باشد و
فاصله بین همه بست ها باید یکسان
باشد

تعداد بست های مورد
استفاده بستگی به قطر سیم بکسل
دارد مثلا سیم بکسل با قطر 15 به
3 عدد بست نیاز دارد

مهره بست در هنگام سفت
کردن باید تقریبا به اندازه 3/1 قطر
سیم بکسل محکم شود




MALLEABLE CAST WIRE ROPE CLIPS, TYPE A

★ SIZE AND WEIGHT (APPROX.)

NOMINAL SIZE(MM)	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	G MM	WEIGHT /100PCS
6	22.5	14	17	5	12	14	24.8	2.1
8	28	17	21	6	15	16	30.66	3.7
10	38	21	28	8	19	20	37.95	8.5
12	45	27	34	10	24	25	47.55	16
15	52	32	40	12	29	30	57.15	25
20	62	38	46.5	14	36	36	71.73	43
22	69	43	51.5	16	40	39	78.73	60
25	76	50	56	18	43	44	90.4	82
28	85	57	62	20	48	48	96.9	112
32	93	61	67	22	55	51	110.4	150
40	111	73	81	24	64	62	122.5	254
45	123	86	88	27	72	70	139.5	343
50	135	95	95	30	80	88	156	456



PICTURE 36-1

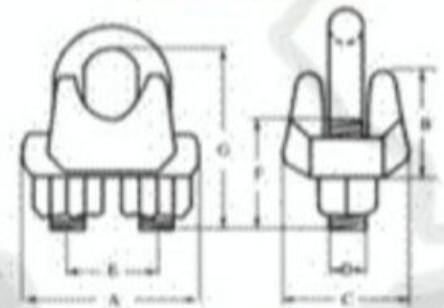

SKETCH 36-1



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت