




سوکت بسته

سوکت های باز و بسته با استفاده از روی مذاب یا رزین هایی مانند وایرلاک به سیم بکسل متصل می شوند. این سوکت ها از جمله کارآمدترین سوکت های سیم بکسل با کارایی تقریباً صددرصد هستند. سوکت های باز و بسته را می توان در کاربردهای مختلف استفاده کرد اما اغلب در مهار دکل ها مورد استفاده قرار می گیرند. تفاوت این دو سوکت در این است که سوکت بسته در یک مکان ثابت می شود اما سوکت باز را، چون پین دارد، می توان باز و جا به جا کرد.

مشخصات فنی سوکت بسته

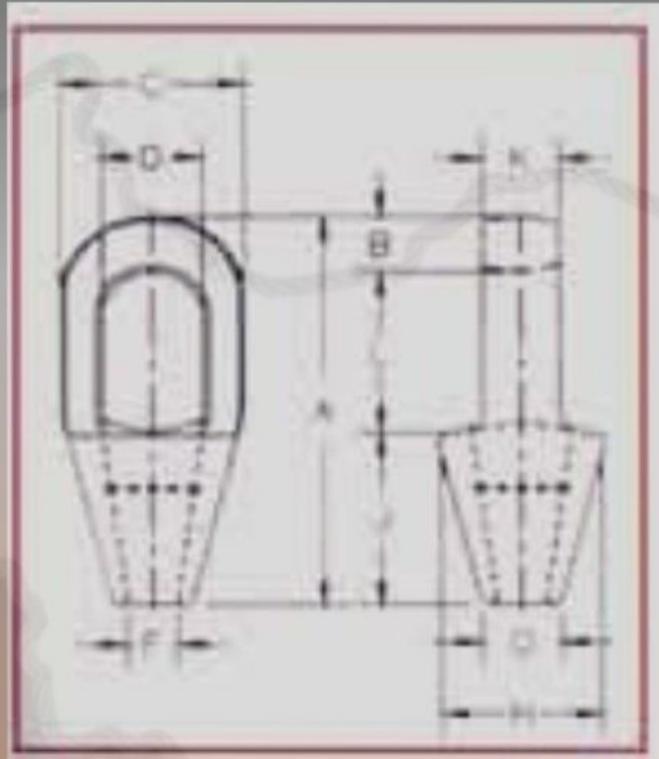

قطر سیم Ropa Dia.		قطر حلقه Structural Strand Dia. (mm)	محدوده کاری Ultimate Load (t)	وزن دستگاه Weight Each (Kg)	ابعاد Dimensions (mm)										
(mm)	(in)				A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	
6-7	1/4	-	4.50	.23	116	12.7	39.6	22.4	9.65	17.5	39.6	57.2	12.7	46.0	
8-10	5/16- 3/8	-	12.0	.34	125	15.8	42.9	24.6	12.7	20.6	42.9	57.2	17.5	52.3	
11-13	7/16 - 1/2	-	20.0	.68	140	17.5	51.0	29.5	14.2	23.9	51.0	63.5	22.4	58.7	
14-16	9/16 - 5/8	12-13	30.8	1.13	162	20.6	67.0	35.8	17.5	30.2	67.0	76.2	25.4	65.0	
18	3/4	14-16	43.5	1.92	820	26.9	76.2	42.0	22.4	33.3	70.0	89.0	31.8	77.7	
20-22	7/8	18-19	65.3	3.28	1005	33.3	92.0	49.3	25.4	38.1	82.5	102	38.1	90.5	
24-26	1	20-22	81.6	4.76	254	36.6	105	58.5	28.7	44.5	95.5	114	44.5	103	
28-30	1-1/8	24-26	100	6.46	283	39.6	114	65.0	31.8	51.0	105	127	51.0	116	
32-35	1-1/4 -1-3/8	28	136	8.95	309	41.4	127	71.0	38.1	58.5	119	138	56.5	129	
38	1-1/2	30-32	170	13.24	355	49.3	137	81.0	41.4	70.5	132	151	62.5	155	
† 40-42	† 1-5/8	33-35	188	16.32	390	54.0	146	82.5	44.5	76.2	140	165	70.0	171	
† 44-48	† 1-3/4 - 1-7/8	36-40	268	25.96	445	55.5	171	95.5	51.0	79.5	162	191	76.2	198	
† 50-50	† 2 -2-1/8	42-45	309	35.83	505	62.0	194	111	57.2	95.5	187	216	82.5	224	
† 56-60	† 2-1/4 -2 -3/8	46-48	360	47.62	546	70.0	216	127	66.8	105	210	229	92.0	248	
† 64-67	† 2-1/2 - 2-5/8	50-54	424	63.50	597	79.5	241	820	74.5	114	235	248	102	270	
† 70-73	† 2-3/4 - 2-7/8	56-62	549	99.79	645	79.5	273	159	79.5	124	259	279	124	286	
† 75-80	† 3 - 3-1/8	64-67	656	125	689	85.6	392	171	86.0	133	292	305	133	298	
† 82-86	† 3-1/4 - 3-3/8	70-73	750	142	743	102	311	184	92.0	146	311	330	146	311	
† 88-92	† 3-1/2 - 3-5/8	76-80	820	181	787	102	330	197	98.5	160	330	356	159	330	
† 94-102	† 3-3/4 - 4	-	1005	246	845	108	362	216	108	184	362	381	178	356	



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت