


## سوکت باز

سوکت های باز با استفاده از روی مذاب یا رزین هایی مانند وایرلاک به سیم بکسل متصل می شوند این سوکت ها از جمله کارآمدترین سوکت های سیم بکسل با کارایی تقریباً صددرصد هستند سوکت های باز و بسته را می توان در کاربردهای مختلف استفاده کرد اما اغلب در مهار دکل ها مورد استفاده قرار می گیرند تفاوت این دو سوکت در این است که سوکت بسته در یک مکان ثابت می شود اما سوکت باز را، چون پین دارد، می توان باز و جا به جا کرد

سوکت سر باز سیم بکسل قطعه ای فولادی میباشد که تحت عملیات حرارتی به منظور افزایش تنش تنسایل مقاومتی قرار گرفته است. این سوکت ها دارای کاربرد وسیعی در ایجاد اسلینگ سیم بکسل میباشند و به گونه ای طراحی میشوند که دارای حداقل میزان تمرکز تنش در بدنه خود باشند. سوکت های باز قابلیت اتصال مستقیم به انواع قلاب و دیگر ادوات لیفتینگ را دارند



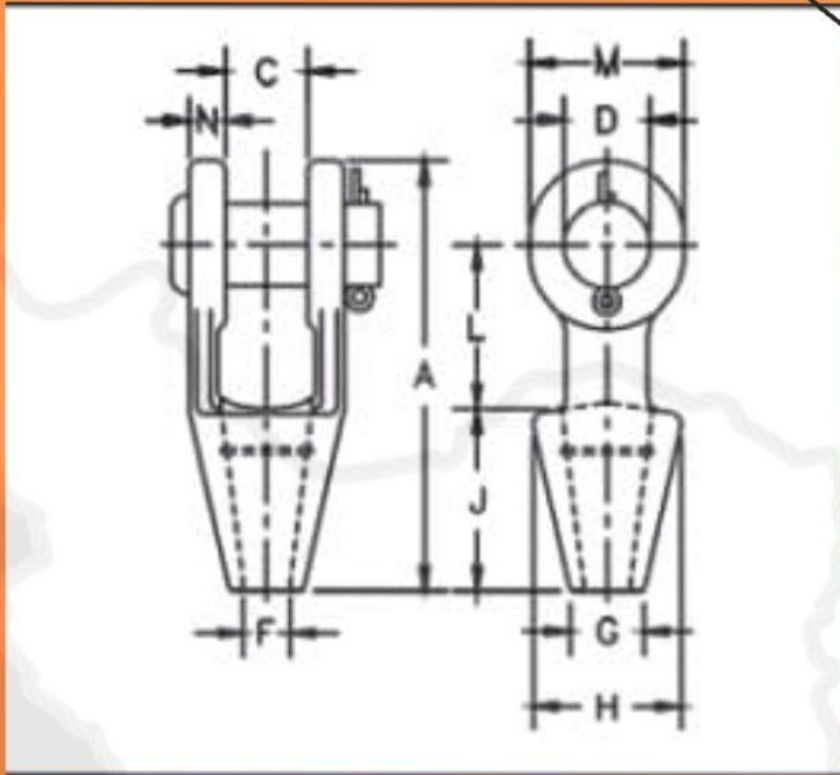

قطر سیم Ropa Dia.		قطر حلقه Structural Strand Dia. (mm)	محدوده کاری Ultimate Load (T)	وزن دستگاه Weight Each (kg)	ابعاد Dimensions (mm)									
(mm)	(in)				A	C	D	F	G	H	J	L	M	N
6-7	1/4	-	4.50	.50	116	19.1	17.5	9.65	17.5	39.6	57.0	39.6	33.3	9.10
8-10	5/16 - 3/8	-	12.0	.59	123	20.6	20.6	12.7	20.6	42.9	57.0	44.5	38.1	11.2
11-13	7/16 - 1/2	-	20.0	1.02	141	25.4	25.4	14.2	23.9	47.8	63.5	51.0	47.8	12.7
14-16	9/16 - 5/8	12-13	27.0	1.63	171	31.8	30.2	17.5	28.7	57.0	76.0	63.5	57.0	14.2
18	3/4	14-16	43.0	2.64	202	38.1	35.1	20.6	31.8	66.5	89.0	76.0	66.5	15.7
20-22	7/8	18-19	55.0	4.38	235	44.5	41.4	23.9	38.1	82.5	102	89.0	79.5	20.3
24-26	1	20-22	78.0	7.03	268	51.0	51.0	28.7	44.5	95.5	114	102	95.5	22.4
28-30	1 - 1/8	24-26	92.0	9.75	300	57.0	57.0	31.8	51.0	105	127	117	105	25.4
32-35	1 - 1/4 - 1-3/8	28	136	14.1	335	63.5	63.5	38.1	57.0	121	140	127	121	28.7
38	1 - 1/2	30-32	170	21.4	384	76.0	70.0	41.4	70.0	133	152	152	137	30.2
* 40-42	* 1 - 5/8	33-35	188	24.9	413	76.0	76.0	44.5	76.0	140	165	165	146	33.3
* 44-48	* 1 - 3/4 - 1 - 7/8	36-40	268	37.2	464	89.0	89.0	51.0	79.5	162	191	178	165	39.6
* 50-54	* 2 - 2 - 1/8	42-45	291	59	546	102	95.5	57.0	95.5	187	216	229	178	46.0
* 56-60	* 2 - 1/4 - 2-3/8	46-48	360	76	597	114	108	63.5	102	210	229	254	197	54.0
* 64-67	* 2 - 1/2 - 2-5/8	50-54	424	114	648	127	121	73.0	114	235	248	274	216	60.5
* 70-73	* 2-3/4 - 2-7/8	56-62	511	143	692	133	127	79.0	124	267	279	279	229	73.0
* 75-80	* 3 - 3-1/8	64-67	563	172	737	146	133	86.0	133	282	305	287	241	76.0
* 82-86	* 3-1/4 - 3-3/8	70-73	722	197	784	159	140	92.0	146	302	330	300	254	79.0
* 88-92	* 3-1/2 - 305/8	76-80	779	255	845	171	152	98.5	165	314	356	318	274	82.5
* 94-102	* 3-3/4 - 4	-	875	355	921	191	178	108	184	3456	381	343	318	89.0





## بازرگانی ایران وایر



@iran\_wire

اینستاگرام



@iranwire\_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت