



شگل U ساده

شگل یو ساده وسیله ای است که برای اتصال بین تجهیزات صنعتی و یا باربری به عنوان مثال برای اتصال سیم بکسل، زنجیر، قلاب جرثقیل و... استفاده میشود. شگلهای دو نوع اصلی نعل اسبی و یو شکل دارند. این وسیله در واقع از یک میله فولادی خمیده ساخته شده است. این ابزار از یک پین و دو عدد چشمی تشکیل شده است. فولاد مورد استفاده در ساخت شگل از نوع آهنگری شده فاقد جوشکاری است. در ساخت شگل از فلز منگنز هم استفاده می شود. نوع ساده این وسیله برای اتصال بارهایی که وزن کمتر از یک تن دارند استفاده می شود. این محصول از سایز 4 تا 50 میلیمتر موجود میباشد

ویژگی های یک شگل U ساده استاندارد



شگل ها باید از نظر
آسیب دیدگی، زنگ
زدگی، خوردگی بررسی
شوند

پین این وسیله باید
به سادگی درون
چشمی آن قرار بگیرد
و محکم بسته شود

شگل یو ساده برای
استفاده در تحمل
نیروهای عمودی تولید
می شود و استفاده از
آن در حمل نیروهای
افقی یا مورب نادرست
است. این گونه استفاده
نادرست منجر به آسیب
دیدگی آن می شود

از اشپیل برای
افزایش ایمنی در حین
کار باید استفاده شود

انجام هرگونه
عملیاتی مانند
جوشکاری روی این
وسيله ممنوع است

از کار بردن پینهایی
که رزوه آنها خراب شده
است خودداری شود

نباید به جای پین
شگل از میله یا پیچ
دیگری استفاده شود

دقت شود که در
حین جابجایی با
جرثقیل، قلاب جرثقیل
روی پین شگل قرار
میگیرد

در حین استفاده از
این وسیله، اگر سیم
بکسل بدون چشمی
باشد، احتمال پارگی
سیم بکسل وجود دارد

از به کار بردن انواع
بدون علامت تجاری
شرکت سازنده این
ابزار باید خودداری شود

هرگز نباید بر روی این
دسته ابزار آهنگری و
چکش کاری انجام
شود.


باید شگل را در جای
تمیز و فاقد رطوبت
نگهداری کرد

چشمیهای این
وسيله باید در یک راستا
باشند و نباید از چشمی
های پیچ خورده
استفاده کرد

جدول مشخصات فنی شگل U ساده

5630G. Green Pin® Standard Shackle DIN EN 13889, Dee Shackle with Screw Collar Pin

- **Material:** bow and pin in high-tensile steel, grade 6, quenched and tempered
- **Safety factor:** Minimum breaking load = 6 times WLL
- **Standards:** EN 13889 and meets performance requirements of US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class 2, Grade A
- **Surface:** hot-dip galvanised
- **Temperature range:** -20°C (-4°F) to +200°C (+392°F)
- **Certificates:** On request a works test certificate, certificate of basic raw material, manufacturer's test certificate and CE certificate of conformity are available

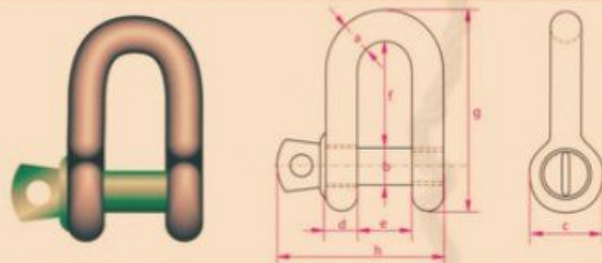

WLL in t	Dimensions in mm								Weight in kg/poe	Item no.
	a	b	c	d	e	f	g	h		
0,33	5	6	12,5	5	9,5	19	38	31	0,02	5630.G0.03
0,5	7	8	17	7	12	22	47	40	0,05	5630.G0.05
0,75	9	10	21	9	13,5	26	56	49	0,09	5630.G0.07
1	10	11	23	10	17	32	66	56	0,14	5630.G0.10
1,5	11	13	26	11	19	37	74	68	0,19	5630.G0.15
2	13,5	16	34	13,5	22	43	85	76	0,32	5630.G0.20
3,25	16	19	40	16	27	51	105	93	0,54	5630.G0.32
4,75	19	22	47	19	31	59	125	107	0,87	5630.G0.47
6,5	22	25	53	22	36	73	144	123	1,34	5630.G0.65
8,5	25	28	60	25	43	85	161	141	2,08	5630.G0.85
9,5	28	32	67	28	47	90	179	158	2,77	5630.G0.95
12	32	35	74	32	51	94	199	176	3,72	5630.G1.20
13,5	35	38	80	35	57	115	220	192	5,14	5630.G1.35
17	38	42	89	38	60	127	239	208	6,85	5630.G1.70
25	45	50	104	45	74	149	283	250	11,45	5630.G2.50
35	50	57	111	50	83	171	333	281	16,86	5630.G3.50
42,5	57	65	134	57	94	190	360	321	24,61	5630.G4.25
55	65	70	145	65	105	203	399	355	32,65	5630.G5.50



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



ایمیل iranwiresanat@gmail.com



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت