



قلاب دانه گیر شاخ دار

قلاب (اس) دانه گیر شاخدار جزو پرکاربردترین اتصالات سیم بکسل و زنجیر در صنعت لیفتینگ می باشد که در تیپها و تناژها و با برندهای مختلف تولید و عرضه می شود. کاربرد اصلی قلاب (اس) در تولید اسلینگ سیم بکسل و زنجیر و قلاب قرقره جرثقیل ها می باشد. از انواع قلاب (اس) می توان به قلاب (اس) ضامن دار قلاب (اس) ضامن دار گردان قلاب (اس) ضامن دار پین خور قلاب (اس) دانه گیر پین خور و قلاب (اس) ضامن از بغل پین خور اشاره کرد



قلاب دانه گیر شاخدار از جنس فولادی بوده و در سایز های مختلف متناسب با سایز زنجیر مورد استفاده قرار می گیرد. قلاب دانه گیر شاخدار بصورت استاندارد در هر دو سر زنجیر نصب می شود و از آن برای تنظیم ارتفاع اتصال زنجیر استفاده کرده و قابلیت تغییر طول زنجیر را دارد. قلاب دانه گیر شاخدار در سایز های 6، 8، 10، 13، 16، 18، 20، 22، 26، 32 و 36 دارای حداکثر کاربری است. بازرگانی ایران وایر عرضه کننده سایز های مختلف قلاب دانه گیر شاخدار می باشد




کاربرد قلاب دانه گیر شاخ دار

کاربرد قلاب دانه گیر شاخدار هم برای اتصال قلاب به زنجیر می باشد. این قلاب به دو صورت ساده و شاخدار در بازار موجود است

این وسیله یکی از ابزار اتصالات زنجیر می باشد. این ابزار مشابه قلاب ساده ای است که دو زائده یا شاخ از دو طرف قسمت منحنی آن بیرون زده است. این شاخ ها موجب افزایش ضریب ایمنی کار با این وسیله می شود این ابزار را می توان به هر دو سر زنجیر متصل کرد. از مهمترین وظایف این وسیله، تنظیم طول یا ارتفاع زنجیر است. جنس این وسیله از فولاد پر کربن است. انواع استیل این ابزار نیز در بازار موجود است. این ابزار طی عملیات حرارتی خاصی تولید می شود میتوان از این وسیله در لیفتینگ بار و یا حمل بار به صورت افقی بوسیله انواع جرثقیل های سقفی و دستی و پولیفت ها استفاده کرد. سائز دهانه قلاب دانه گیر شاخدار متناسب با قطر زنجیر مورد استفاده انتخاب می شود



مشخصات فنی قلاب دانه گیر شاخ دار

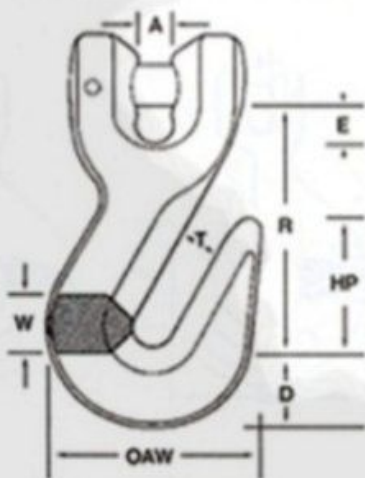

Chain Size	in. mm	Cat. No.	UPC No. 020418	Approx. Weight Each		Working Load Limit	
				lb	kg	lb	kg
3/2	7	5724415	182600	.5	.23	4,300	1,950
3/8	10	5724615	182617	1.6	.73	8,800	4,000
1/2	13	5724815	182624	2.6	1.18	15,000	6,800
5/8	16	5725015	182631	5.2	2.36	22,600	10,300
3/4	20	5725215	182648	10.5	4.77	35,300	16,000

Chain Size	Dimensions																		
	R		T		A		E		Load Pin Dia.		D		W		HP		OAW		
in. mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	
3/2	7	2 1/2	60	3/8	10	1/8	8	1 1/2	9	3/8	10	1 3/8	21	3/8	16	1 1/4	32	2	51
3/8	10	2 29/32	74	1/2	13	1/8	11	1/2	13	1/2	13	1 1/4	32	3/8	19	1 3/8	41	2 13/16	71
1/2	13	3 23/32	94	2 1/2	17	1/8	14	3/8	16	3/8	16	1 1/2	38	1 5/8	24	2	51	3 1/2	89
5/8	16	4 7/16	113	2 5/8	20	23/32	18	3/4	19	3/4	19	1 3/4	44	1 7/8	31	2 5/8	67	4 1/8	105
3/4	20	5 1/8	130	3 1/2	25	13/16	21	7/8	22	7/8	22	2 1/8	54	1 3/4	35	3 1/4	83	4 7/8	124



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت