




سواگ سوکت باز

سواگ سوکت باز از ادوات اتصال می باشد. ساخته شده از فولاد کربنی با کیفیت مخصوص میله ، مناسب برای قالب گیری سرد. پایانه های سواگ سوکت دارای راندمان 100 بر اساس موارد زیر هستند: استحکام کاتالوگ طناب سیم. سختی توسط پخت کرومی کنترل می شود. تمبر برای شناسایی پس از تعویض بدون نگرانی از شکستگی

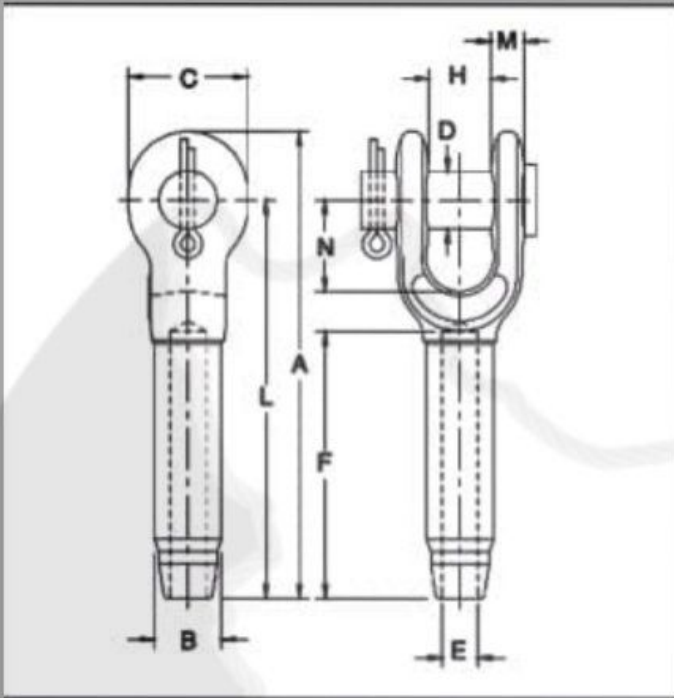

مشخصات فنی

Wire Rope No.	Rope Size		Wt. (kg)	Rope Size Dimensions (mm)											Max. Rope Dia. (mm)	Rope Description	Socket No.	Rope Load			
	(mm)	(in.)		A	B	C	D	E	F	H	L	M	N	500 Ton 5x7				1500 Ton 6x12	1500 Ton 6x12	3000 Ton 6x12	
1039021	6	1/4	0.24	122	12.7	35.1	17.5	6.85	54.0	17.5	102	9.65	38.1	11.7	1/4 Socket	1192845	-	-	-		
1039049	8	5/16	0.51	159	19.6	41.1	20.6	8.65	81.0	20.6	135	11.9	44.5	18.0	5/16-3/8 Socket	1192863	-	-	-		
1039067	9-10	3/8	0.59	159	19.6	41.1	20.6	10.4	81.0	20.6	135	11.9	44.5	18.0	5/16-3/8 Socket	1192863	-	-	-		
1039085	11-12	7/16	0.94	198	24.9	51.0	25.4	12.2	108	25.4	170	14.2	51.0	23.1	7/16-1/2 Socket	1192881	-	-	-		
1039101	13	1/2	0.94	198	24.9	51.0	25.4	14.0	108	25.4	170	14.2	51.0	23.1	7/16-1/2 Socket	1192881	-	-	-		
1039129	14	9/16	2.12	241	31.8	60.5	30.2	15.5	135	31.8	207	17.3	57.0	29.5	9/16-5/8 Socket	1192907	-	-	-		
1039147	16	5/8	2.05	241	31.8	60.5	30.2	17.0	135	31.8	207	17.3	57.0	29.5	9/16-5/8 Socket	1192907	-	-	-		
1039165	18-20	3/4	3.62	294	39.4	70.0	35.1	20.3	162	38.1	254	19.8	70.0	36.1	3/4 Socket	1192925	-	-	-		
1039183	22	7/8	5.23	341	43.2	79.5	41.1	23.9	189	44.5	295	23.9	82.5	39.4	7/8 Socket	1192943	-	-	-		
1039209	24-26	1	8.07	393	50.5	93.5	51.0	26.9	216	51.0	340	26.9	95.5	45.7	1 Socket	1192961	-	-	-		
1039227	28	1-1/8	11.5	440	57.0	103	57.0	30.2	243	57.0	381	30.2	108	52.0	1-1/8 Socket	1192989	-	-	-		
1039245	32	1-1/4	16.1	484	64.5	114	63.5	33.8	270	63.5	419	31.0	121	58.5	1-1/4 Socket	1193005	-	-	-		
1039263	34-36	1-3/8	19.8	532	71.0	127	63.5	36.8	297	63.5	461	35.1	133	65.0	1-3/8 Socket	1193023	-	-	-		
1039281	38-40	1-1/2	26.5	581	78.0	140	70.0	40.1	324	76.0	502	42.9	146	71.5	1-1/2 Socket	1193041	1191267	1195355	1195192		
1039307	44	1-3/4	40.3	676	86.0	170	89.0	47.2	378	89.0	584	53.5	171	77.5	1-3/4 Socket	1193069	1191276	1195367	1195209		
1042767	48-52	2	66	799	100	203	95.5	53.5	432	102	683	60.0	203	90.5	2 Socket	1193087	1191294	1195379	1195218		



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت