



گوشواره سیم بکسل



گوشواره سیم بکسل بعد از بست سیم بکسل یکی از پر مصرفترین اتصالات سیم بکسل محسوب میشود که کاربرد زیادی در صنایع دارد. این گوشواره توسط کارخانه های مختلفی در سراسر دنیا تولید میشود که از معروفترین آنها میتوان به شرکت کروزبی اشاره کرد

از گوشواره سیم بکسل در بخش داخلی چشمی سیم بکسل به هنگام اتصال استفاده میشود که کاربرد اصلی آن جهت جلوگیری از سایش و شکستگی مفتولهای سیم بکسل میباشد

گوشواره



گوشواره سیم بکسل وسیله ای است که در واقع برای افزایش عمر سیم بکسل استفاده می شود. این وسیله از طریق کاهش اصطکاک سیم بکسل با شگل و یا قلاب ها باعث افزایش عمر آن می شود. از مهمترین و پرکاربردترین اتصالات سیم بکسل می باشد. این ابزار را باید در قسمت چشمی سیم بکسل نصب کرد

گوشواره سیم بکسل هم در صنعت اسلینگ و هم در صنعت باربری کاربرد بسیاری دارد. جنس این ابزار از چدن و یا فولاد و یا استیل می باشد. در حین استفاده از این وسیله باید جنس متناسب با سیم بکسل مورد استفاده انتخاب شود. باید دقت شود که این وسیله در داخل چشمی سیم بکسل شل نباشد تا حین کار خارج نشود




گوشواره استیل همراه با سیم بکسل استیل استفاده می شود. از گریدهای مختلف استیل مانند 304 بگیر و یا 316 نگیر میتوان در تولید این ابزار استفاده کرد. ساختار گوشواره استیل حاوی حدودا 8 درصد نیکل و 18 درصد نیکل دارد که وجود این عناصر موجب مقاومت نسبی این ابزار در برابر رطوبت می شود

این ابزار در سایزهای مختلفی تولید و عرضه می شود. برای تناژهای مختلف بار، باید از سایزهای مختلف استفاده کرد. این ابزار علاوه بر کاهش اصطکاک سیم بکسل با سطح داخلی اش، موجب افزایش مقاومت کششی در اسلینگ می شود

به عنوان مثال گوشواره فولادی بر روی سیم بکسل فولادی استفاده می شود. از مزایای گوشواره های فولادی می توان به بالا بودن مقاومت سایشی و تنسایل کششی اشاره کرد. اما این وسیله معایبی نیز دارد که از جمله آن ها عدم مقاومت کافی در برابر رطوبت و آب می باشد. از این رو می توان این ابزار را به صورت گالوانیزه (یعنی دارای پوششی از جنس عنصر زینک) تولید کرد. گالوانیزه یا به صورت گرم و یا به صورت سرد می باشد. نوع گالوانیزه طول عمر بیشتری دارد

ایران وایر

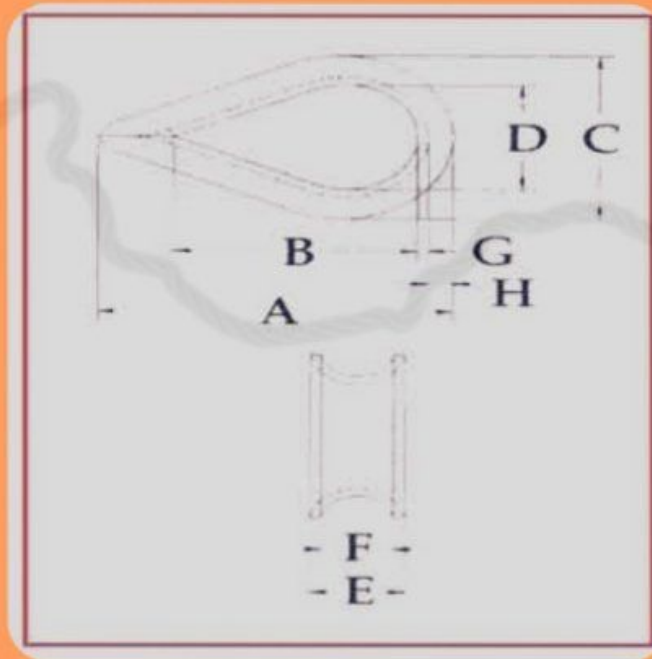

قطر سیم Rope Dia.		وزن Weight	ابعاد Dimensions (mm)							
(mm)	(in.)	Per 100 (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H
6-7	1/4	2.95	55.5	41.4	38.1	22.4	11.2	7.10	1.50	15.85
8	5/16	5.35	63.5	47.8	46.0	26.9	14.0	8.65	2.05	7.10
1-10	3/8	9.80	73.0	54.0	54.0	28.7	16.8	10.4	2.80	8.65
11-12	7/16	15.7	8/2.5	60.5	60.5	31.8	18.8	11.9	3.30	9.65
13-15	1/2 - 9/16	23.1	92.0	70.0	70.0	38.1	23.4	13.5	3.55	10.4
16	5/8	34.3	108	82.5	79.5	44.5	26.2	16.8	4.05	12.7
18-20	3/4	72	127	95.5	96.5	501.0	33.0	19.8	5.60	16.8
22	7/8	81	140	108	108	57.0	37.03	23.9	5.60	19.1
24-26	1	142	156	114	125	63.5	44.5	26.9	6.35	22.4
28-32	1-1/8 - 1-1/4	181	178	130	149	73.0	47.8	33.3	6.35	28.7
32-35	1-1/4 - 1-3/8	402	230	165	173	89.0	57.2	36.6	9.65	28.7
35-38	1-3/8 - 1-1/2	587	229	159	181	89.0	66.5	39.6	12.7	28.7
40	1-5/8	771	286	203	207	102	76.2	43.7	12.7	35.1
44	1-5/8	805	310	229	216	114	77.7	46.7	12.7	33.3
4-52	1-7/8 - 2	1259	384	305	264	152	85.9	53.0	12.7	38.1
56	2-1/4	1792	435	356	302	178	98.6	60.5	16.0	41.4



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت