



گوشواره استیل از جمله
اتصالات استنلس استیل میباشد
که تنها برای سیم بکسل ها به کار
گرفته شده و به صورت مشترک با
زنجیر استیل به کار نمیرود.
گوشواره استیل در ایجاد اسلینگ
سیم بکسلی با پرس سیم بکسل
استنلس استیل به کار گرفته
میشود و سایز آن نیز تابع سایز
سیم بکسل استیل میباشد.
بازرگانی ایران وایر عرضه کننده
انواع گوشواره استنلس استیل
میباشد



گوشواره استیل



اهمیت استفاده از گوشواره استیل

در اتصالات اسلینگ سیم بکسل استیل سطح سیم و استرندها در نقطه چشمی حساس بوده و برای به حداقل رسانیدن آسیب به سطح مفتول های سیم بکسل استیل در نقطه چشمی و قبل از پرس از گوشواره استیل استفاده میشود. این گوشواره که دور تا دور چشمی افتاده و در نقطه پایینی به بوش پرس ختم میشود با گریدی برابر با گرید سیم بکسل استیل یعنی یکی از گریدهای 304 و 316 انتخاب میشود. سایز بندی های مختلفی از گوشواره استیل وجود دارد که انتخاب آن متناسب با سایز سیم بکسل استیل است

گوشواره استنلس استیل طرح اروپایی



گوشواره استنلس استیل طرح اروپایی یکی از اتصالات برای تولید اسلینگ سیم بکسل استیل میباشد که گاهی پس از بافت و گاهی نیز بدون نیاز به یافت و تنها طی پرس سیم بکسل استیل همراه با بوش استیل مورد استفاده قرار میگیرد. گوشواره استنلس استیل طرح اروپایی دارای یک انحنای داخلی میباشد که متناسب بل سایز سیم بکسل استیل برای پرس انتخاب میشود و پس از ایجاد چشمی و قبل از نقطه به هم رسی سیم بکسل دوبل قرار گرفته و پس از پرس در موقعیت خود کاملاً فیکس میشود. گوشواره استنلس استیل طرح اروپایی در هر دو گرید 304 بگير و 316 نگیر استنلس استیل تولید میشود و انتخاب آن تابع گرید استیل سیم بکسل میباشد و دارای سایزهای اینچی و میلیمتری میباشد. کاربری گوشواره استنلس استیل طرح اروپایی برای به حداقل رساندن سایش سطحی بر روی سطح مفتول های سیم بکسل استیل میباشد و نقشی بسیار تاثیرگذار در طول عمر این سیم بکسل دارد

مشخصات فنی گوشواره استیل



SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	WEIGHT (KG)
2	2	7	0.8	0.001
3	3	9	0.8	0.0015
4	4	11	1	0.003
5	5	13	1	0.005




گوشواره استنلس استیل G_411

گوشواره استنلس استیل G_411 یکی دیگر از استانداردهای بین المللی تولید گوشواره برای اتصالات سیم بکسل استنلس استیل محسوب میشود. این استاندارد به تبیین ضخامت ورق به کار گرفته شده در تولید گوشواره استنلس استیل برحسب سایز، قوس و انحنای ایجاد شده در تولید و مبین حداقل تنسایل مقاومتی و سختی سطحی گوشواره استنلس استیل G_411 که دو فاکتور تاثیرگذار در عملکرد گوشواره استنلس استیل در کاهش سایش سطحی و تعلیق فشار بر بافت و استرندهای سیم بکسل میباشد. این استاندارد از گوشواره استنلس استیل نیز در دو گرید 304 و 316 استنلس استیل یافت میشود.



مشخصات فنی گوشواره استنلس استیل G_411

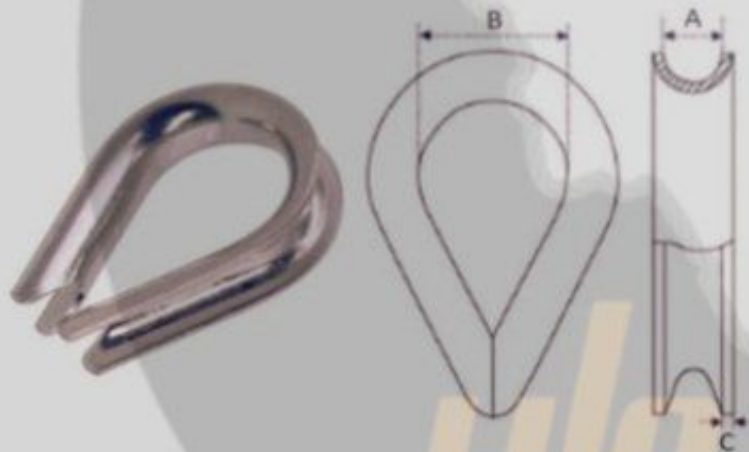

SIZE (in)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	WEIGHT (KG)
1/8	17	33	1.2	0.01
3/16	17.5	33	1.2	0.011
1/4	18	33	1.2	0.012
5/16	20.5	38	1.2	0.017
3/8	24	42	1.5	0.026
1/2	29	48	2	0.047
5/8	35	57	3	0.125
3/4	41	64	3.5	0.21
7/8	48	89	4	0.384
1	64	108	4	0.456



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت